



LA005



LA009




LA010



LA011


LED

LA011

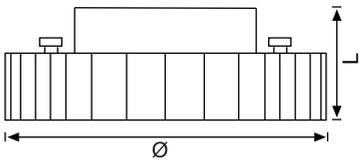


Kod Code	K	Max W	V	Boyutlar /Dimensions (mm)		Lm	Işık Açısı/Beam Angle	LED	Kutu Adedi Quantity Per Carton	CE
				Ø	L					Kutu Ölçüleri Packing Meas. (cm)
LA011	3000	2.6	220	74	23	200	120	20	50	14.5x40x17.5

LED NEW




Kod Code	K	Max W	V	Boyutlar /Dimensions (mm)		Lm	Işık Açısı Beam Angle	Soket Socket	Kutu Adedi Quantity Per Carton	CE
				Ø	L					Kutu Ölçüleri Packing Meas. (cm)
LA005	3000	6.5	220	50	58	450	40°	GU 10	50	51x51x23




Kod Code	Led Rengi Emitting Colour	Max W	V	Soket Socket	Boyutlar /Dimensions (mm)		Lm	Lux	Kutu Adedi Quantity Per Carton	CE
					Ø	L				Kutu Ölçüleri Packing Meas. (cm)
LA002 B	Beyaz/White	3.3	220	GU 10	50	55	230	380	100	59x28.5x16.5
LA002 S	Sarı/Yellow	3.3	220	GU 10	50	55	185	310	100	59x28.5x16.5

LED




Kod Code	K	Max W	V	Boyutlar /Dimensions (mm)		Lm	Işık Açısı Beam Angle	Led	Kutu Adedi Quantity Per Carton	CE
				Ø	L					Kutu Ölçüleri Packing Meas. (cm)
LA010 S	3000	7	220	95	92	480	30°	6	50	51x51x23

LED

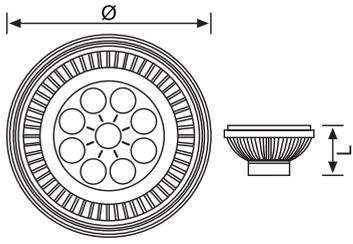


Kod Code	Açıklama Description	Max W	V	Boyutlar/Dimensions (mm)		lm	Led	K	Işık Açısı Beam Angle	Kutu Adedi Quantity Per Carton	CE
				Ø	L						Kutu Ölçüleri Packaging Meas. (cm)
LA009 B	Trafo AR 111 LED AR 111 LED with driver	12	220	111	70	980	9	6000	38°	20	59x24.2x17.9
LA009 S	Trafo AR 111 LED AR 111 LED with driver	12	220	111	70	920	9	3000	38°	20	59x24.2x17.9



Kod Code	Açıklama Description	W	V	Soket Socket	Boyutlar/Dimensions (mm)		lm	Ra	K	Ortalama Ömür/Saat Average Life/Hours	Kutu Adedi Quantity Per Carton	CE
					Ø	L						Kutu Ölçüleri Packaging Meas. (cm)
JA211 B	GU 10 duylü Kompakt Floresan Compact Fluorescent with GU 10 base	11	230	GU10	50	76	150 lm	> 80	6500	6000	100	55x27.5x21
JA211 S	GU 10 duylü Kompakt Floresan Compact Fluorescent with GU 10 base	11	230	GU10	50	76	150 lm	> 80	2700	6000	100	55x27.5x21




LED



Kod Code	Led Rengi Emitting Colour	Max W	V	Soket Socket	Boyutlar /Dimensions (mm)		Lm	Lux	Led	Kutu Adedi Quantity Per Carton	CE
					Ø	L					Kutu Ölçüleri Packing Meas. (cm)
LA480 K	Kırmızı/Red	2	220	E27	50	72	20-30	160-200	18	100	60x29x20
LA480 Y	Yeşil/Green	2	220	E27	50	72	20-30	160-200	18	100	60x29x20
LA480 S	Sarı/Yellow	2	220	E27	50	72	20-30	160-200	18	100	60x29x20




LED




Kod Code	Led Rengi Emitting Colour	Max W	V	Soket Socket	Boyutlar /Dimensions (mm)		Lm	Lux	Led	Kutu Adedi Quantity Per Carton	Kutu Ölçüleri Packing Meas. (cm)
					Ø	L					CE
LA682 M	Mavi/Blue	2	12	GU5.3	50	49	6-11	80-110	20	100	59x28.5x16.5
LA683 Y /LA682 Y	Yeşil / Green	2	220/12	GU5.3	50	49	18-25	140-200	20	100	59x28.5x16.5

LED




Kod Code	Led Rengi Emitting Colour	Max W	V	Soket Socket	Boyutlar /Dimensions (mm)		Lm	Lux	Led	Kutu Adedi Quantity Per Carton	CE
					Ø	L					Kutu Ölçüleri Packing Meas. (cm)
LA687 M	Mavi/Blue	2	220	GU10	50	56.5	6-11	80-110	20	100	59x28.5x16.5

LED




Kod Code	Led Rengi Emitting Colour	Max W	V	Soket Socket	Boyutlar /Dimensions (mm)		Lm	Lux	Led	Kutu Adedi Quantity Per Carton	CE
					Ø	L					Kutu Ölçüleri Packing Meas. (cm)
<b>LA481 M</b>	Mavi /Blue	3	220	E27	95	91	15-20	55-70	50	45	57x24x37.5
<b>LA481 B</b>	Beyaz/White	3	220	E27	95	91	45-55	140-160	50	45	57x24x37.5

LED




Kod Code	Led Rengi Emitting Colour	Max W	V	Soket Socket	Boyutlar /Dimensions (mm)		Lm	Lux	Led	Kutu Adedi Quantity Per Carton	CE
					Ø	L					Kutu Ölçüleri Packing Meas. (cm)
<b>LA431 M</b>	Mavi /Blue	4	220	E27	122	134	18-28	80-100	70	20	76x31x32.5
<b>LA431 B</b>	Beyaz/White	4	220	E27	122	134	65-85	200-230	70	20	76x31x32.5
<b>LA431 K</b>	Kırmızı/Red	4	220	E27	122	134	15-25	60-70	70	20	76x31x32.5

LED




Kod Code	Led Rengi Emitting Colour	Max W	V	Soket Socket	Boyutlar /Dimensions (mm)		Lm	Lux	Led	Kutu Adedi Quantity Per Carton	CE
					Ø	L					Kutu Ölçüleri Packing Meas. (cm)
<b>LA533 K</b>	Kırmızı/Red	2	220	GX53	75	25	12.6-15.4	7	36	100	47x35x22
<b>LA533 Y</b>	Yeşil /Green	2	220	GX53	75	25	33.3-40.7	30	36	100	47x35x22

LED

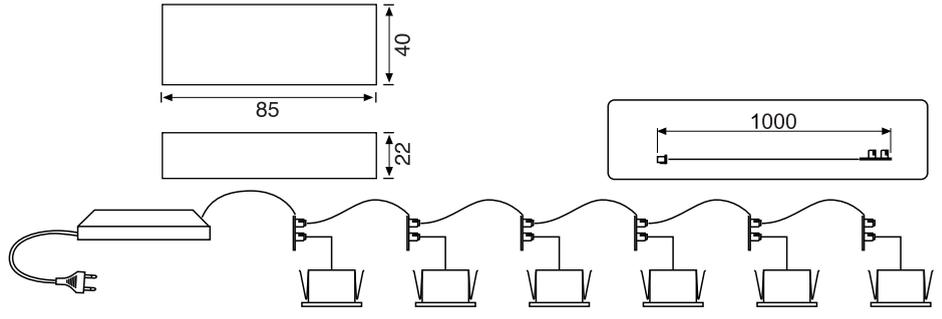


Kod Code	Işık Kaynağı/Light Source			350 mA LED TRAFOSU / LED DRIVER 350 mA			Kutu Adedi Quantity Per Carton	Kutu Ölçüleri Packaging Meas. (cm)
	Max. W	mA	V	Boyutlar/Dimensions (mm)				
				L	P	H		
LK990	1 W x 6	350	230	85	40	22	210	25x8x20

LED

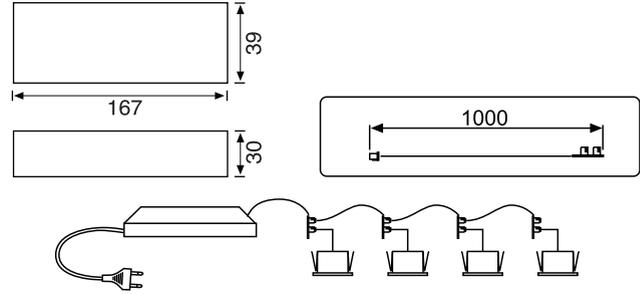

Kod Code	Işık Kaynağı/Light Source			700 mA LED TRAFOSU / LED DRIVER 700 mA			Kutu Adedi Quantity Per Carton	Kutu Ölçüleri Packaging Meas. (cm)
	Max. W	mA	V	Boyutlar/Dimensions (mm)				
				L	P	H		
LK991	3 W x 4	700	230	167	39	30	100	25x8x20

LED




Kod Code	Işık Kaynağı/Light Source			LED TRAFOSU / LED DRIVER			Kutu Adedi Quantity Per Carton	Kutu Ölçüleri Packaging Meas. (cm)	
	W	A	V Input/Output	Boyutlar/Dimensions (mm)					
				L	P	H			
LK994	24	1.25	AC 100-240 / DC 24	126	42	20	0.151	40	30.2x23.5x18

LED




**Malzeme:**  
• Şerit LED trafosu

**Material:**  
• LED strip driver




Kod Code	Işık Kaynağı/Light Source			LED TRAFOSU / LED DRIVER			Kutu Adedi Quantity Per Carton	Kutu Ölçüleri Packaging Meas. (cm)	
	W	A	V Input/Output	Boyutlar/Dimensions (mm)					
				L	P	H			
LK996	24	2.00	AC 100-240 / DC 12	126	50	31	0.149	40	30.2x25x24.5

LED



Kod Code	Işık Kaynağı/Light Source			LED TRAFOSU / LED DRIVER				CE	
	W	A	V Input/Output	Boyutlar/Dimensions (mm)			Ağırlık Weight (kg)	Kutu Adedi Quantity Per Carton	Kutu Ölçüleri Packaging Meas. (cm)
				L	P	H			
LK995	145	5.0	AC 100-220 / DC 24	200	98	38	0.445	20	20.5x10.8x48


LED



- Malzeme:**
- Şerit LED trafosu
- Material:**
- LED strip driver


Kod Code	Işık Kaynağı/Light Source			LED TRAFOSU / LED DRIVER				CE	
	W	A	V Input/Output	Boyutlar/Dimensions (mm)			Ağırlık Weight (kg)	Kutu Adedi Quantity Per Carton	Kutu Ölçüleri Packaging Meas. (cm)
				L	P	H			
LK997	50	4.2	AC 110-220 / DC12	160	98	38	0.500	30	35x33x25

LED




- Malzeme:**
- Şerit LED trafosu
- Material:**
- LED strip driver


Kod Code	Işık Kaynağı/Light Source			LED TRAFOSU / LED DRIVER				CE	
	W	A	V Input/Output	Boyutlar/Dimensions (mm)			Ağırlık Weight (kg)	Kutu Adedi Quantity Per Carton	Kutu Ölçüleri Packaging Meas. (cm)
				L	P	H			
LK998	145	12.0	AC 110-220 / DC12	200	98	38	0.700	30	43.5x33x24.5




Kod Code	Işık Kaynağı/Light Source		TRAFO/TRANSFORMER				Kutu Adedi Quantity Per Carton	Kutu Ölçüleri Packaging Meas. (cm)
	W	A	Boyutlar/Dimensions (mm)			Ağırlık/Weight (kg)		
			L	P	H			
<b>JK261</b>	60	0.24	114	35	21	0.051	200	46.5x33.5x15.7

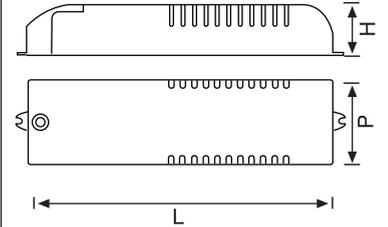


Kod Code	Işık Kaynağı/Light Source		TRAFO/TRANSFORMER				Kutu Adedi Quantity Per Carton	Kutu Ölçüleri Packaging Meas. (cm)
	W	A	Boyutlar/Dimensions (mm)			Ağırlık/Weight (kg)		
			L	P	H			
<b>JK260</b>	60	0.25	130	33	20	0.072	100	35.5x28.5x13.5

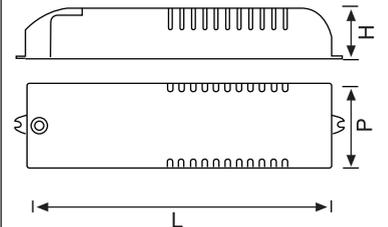


Kod Code	Işık Kaynağı/Light Source		TRAFO/TRANSFORMER				Kutu Adedi Quantity Per Carton	Kutu Ölçüleri Packaging Meas. (cm)
	W	A	Boyutlar/Dimensions (mm)			Ağırlık/Weight (kg)		
			L	P	H			
<b>JK262</b>	105	0.25	110	49	34	0.072	50	27x24x19.5





Kod Code	Işık Kaynağı/Light Source		ELEKTRONİK BALAST / ELECTRONIC BALLAST								CE	
	W	A	V/Hz	Cos $\phi$	Boyutlar/Dimensions (mm)			Ağırlık Weight (kg)	t max	EEL	Kutu Adedi Quantity Per Carton	Kutu Ölçüleri Packaging Meas. (cm)
					L	P	H					
<b>JK218</b>	2x18	0.18	230/50	$\geq 0.95$	114	73	33	0.102	70	A3	100	47.3x37.6x18
<b>JK226</b>	2x26	0.25	230/50	$\geq 0.95$	114	73	33	0.102	70	A3	100	47.3x37.6x18




Kod Code	Işık Kaynağı/Light Source		İGNİTÖR/IGNITOR								CE	
	W	A	V/Hz	On-Off (V)	Boyutlar/Dimensions (mm)			Ağırlık Weight (kg)	Tepe Peak V (Kv)	Yarı Dalgada Çakışı Impulse Per Half Cycle	Kutu Adedi Quantity Per Carton	Kutu Ölçüleri Packaging Meas. (cm)
					L	P	H					
<b>JK005</b>	70-400	5.0	230/50	198-170	88	34	29	0.15	4.0-5.0	$\geq 3$	100	53x19.5x17.1





Kod Code	Işık Kaynağı/Light Source		BALAST/BALLAST								CE		
	W	A	V/Hz	Cosø	Boyutlar/Dimensions (mm)				Ağırlık Weight (kg)	Δt/Δtan	Paralel Kapasitör Parallel Capacitor	Kutu Adedi Quantity Per Carton	Kutu Ölçüleri Packaging Meas. (cm)
					L	L2	P	H					
<b>JK013</b>	1x10-13	0.175	230/50	0.48	95	85	41	28	0.35	55/80	2.0	60	21.5x19.5x17.5
<b>JK018</b>	1x18	0.220	230/50	0.50	95	85	41	28	0.35	55/125	2.0	60	21.5x19.5x17.5

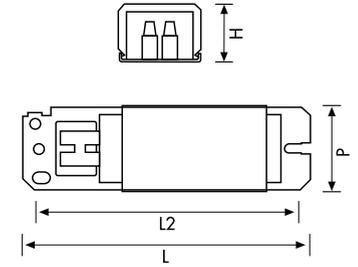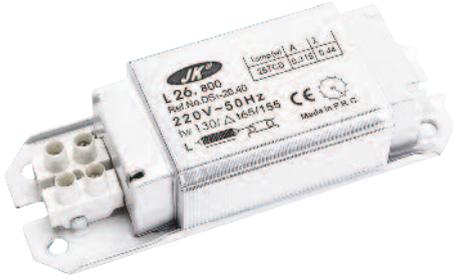

Kod Code	Işık Kaynağı/Light Source		BALAST/BALLAST								CE		
	W	A	V/Hz	Cosø	Boyutlar/Dimensions (mm)				Ağırlık Weight (kg)	Δt/Δtan	Paralel Kapasitör Parallel Capacitor	Kutu Adedi Quantity Per Carton	Kutu Ölçüleri Packaging Meas. (cm)
					L	L2	P	H					
<b>JK020</b>	1x18	0.370	230/50	0.33	115	100	41	28	0.50	50/95	4.5	40	31.5x21.5x12
<b>JK040</b>	1x36	0.430	230/50	0.47	115	100	41	28	0.50	50/125	4.5	40	31.5x21.5x12
<b>JK026</b>	1x26	0.315	230/50	0.44	115	100	41	28	0.51	55/95	4.5	40	23.5x21.5x12



Kod Code	Işık Kaynağı/Light Source		BALAST/BALLAST							CE		
	W	A	V/Hz	Cos $\phi$	Boyutlar/Dimensions (mm)			Ağırlık Weight (kg)	$\Delta t$	Paralel Kapasitör Parallel Capacitor	Kutu Adedi Quantity Per Carton	Kutu Ölçüleri Packaging Meas. (cm)
					L	P	H					
<b>JK253</b>	35	0.53	230/50	$\geq 0.85$	160	110	65	1.60	70	8	10	61x19.5x18.5
<b>JK254</b>	70	1.00	230/50	$\geq 0.85$	160	110	65	1.60	60	12	10	61x19.5x18.5
<b>JK255</b>	150	1.80	230/50	$\geq 0.85$	160	110	65	2.40	70	20	6	37x19.5x18.5
<b>JK256</b>	250	3.00	230/50	$\geq 0.40$	190	110	65	3.20	75	32	6	37x23x18.5

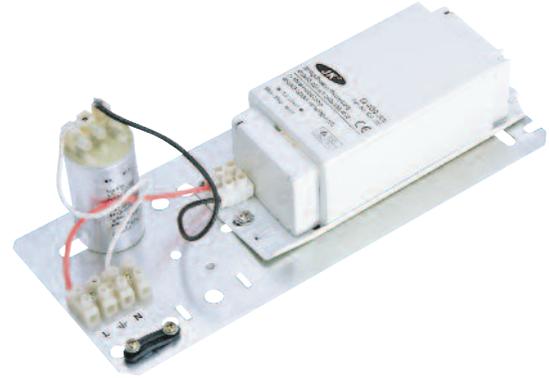

Kod Code	Işık Kaynağı/Light Source		BALAST/BALLAST							CE			
	W	A	V/Hz	Cos $\phi$	Boyutlar/Dimensions (mm)				Ağırlık Weight (kg)	$\Delta t/\Delta t_{an}$	Paralel Kapasitör Parallel Capacitor	Kutu Adedi Quantity Per Carton	Kutu Ölçüleri Packaging Meas. (cm)
					L	L2	P	H					
<b>JK250 M</b>	250	3.0	230/50	0.4	144	120	66	52	1.75	70/120	18	4	28.5x24x14
<b>JK400 M</b>	400	3.4	230/50	0.56	180	155	66	52	2.8	70/120	28	4	28.5x24x14
<b>JK400 S</b>	400	4.5	230/50	0.42	216	195	66	52	3.5	80/120	50	4	28.5x24x14

## JS485



**120° ~ 360° Sıva Altı Hareket Sensörü**  
 • Zaman Ayarlı • Lux Ayarlı

**Özellikler**


- Besleme: 220 ~ 240 V/AC
- Frekans: 50-60 Hz
- Lux: < 3 Lux ~ 2000 Lux
- Çalışma nemi: < 93 % RH
- Çalışma ısısı: -10° ~ +40°C
- Zaman aralığı: 10 sn. ~ 7 dk.
- Maksimum yüklem: 1200 W
- Algılama mesafesi: Max. 6 m (24°)
- Hareketi algılama hızı: 0.6-1.5 m/sn
- Montaj yüksekliği: 2.2 ~ 4 m

**Renk** : • Beyaz  
**Colour** : • White

**120° ~ 360° Recessed Motion Sensor**  
 • Adjustable Time Delay  
 • Adjustable Lux

**Specifications**

- Power source: 220 ~ 240 V/AC
- Power frequency: 50-60 Hz
- Lux: < 3 Lux ~ 2000 Lux
- Working humidity: < 93 % RH
- Working temperature: -10° ~ +40°C
- Time delay: 10 sec.~ 7 min.
- Rated load: 1200 W
- Detection distance: Max. 6 m (24°)
- Detection motion speed: 0.6-1.5 m/sec
- Installation height: 2.2 ~ 4 m
- Power consumption: 0.45 W (static 0.1W)



44x43x22.5 cm



50 pcs



## JS486



**360° Radar Tavan Sensörü**  
 • Algılama Mesafesi Ayarlı  
 • Lux Ayarlı

**Özellikler**


- Besleme: 220 ~ 240 V/AC
- Frekans: 50-60 Hz
- HF sistemi: 5.8 GHz CW radar / ISM band
- Yayın gücü: < 10 mW
- Lux: < 10 Lux ~ 500 Lux
- Çalışma ısısı: -15° ~ +70°C
- Zaman aralığı: 10 sn. ~ 30 dk.
- Maksimum yüklem: 400 W
- Algılama mesafesi: 2 ~ 10 m (radyi.)
- Hareketi algılama hızı: 0.6-1.5 m/sn
- Güç: 0.9 W

**Renk** : • Beyaz  
**Colour** : • White

**360° Radar Ceiling Sensor**  
 • Adjustable Detection Distance  
 • Adjustable Lux

**Specifications**

- Power source: 220 ~ 240 V/AC
- Power frequency: 50-60 Hz
- HF system: 5.8 GHz CW radar / ISM band
- Transmission power: < 10 mW
- Lux: < 10 Lux ~ 500 Lux
- Working temperature: -15° ~ +70°C
- Time delay: 10 sec.~ 30 min.
- Rated load: 400 W
- Detection distance: 2 ~ 10 m (radyi.)
- Detection motion speed: 0.6-1.5 m/sec
- Power consumption: 0.9 W



52x31.5x22 cm



100 pcs



## JS480



**İyonize Duman Sensörü/Ionization Smoke Sensor**

**Özellikler**

- Besleme: 9V/DC
- Alarm akımı: < 10 mA
- Alarm: > 85 db (3 m)
- Çalışma ısısı: -10°C ~ +50°C
- Zayıf pil uyarısı: 15 gün

**Specifications**

- Power source: 9V/DC
- Alarm current: < 10 mA
- Alarm sound: > 85 db (3 m)
- Work temperature: -10°C ~ +50°C
- Low battery alert: 15 days

**Renk:**  
 • Beyaz

**Colour:**  
 • White



56x39x27 cm



60 pcs



## JS476



**360° Tavan Sensörü**

- SMD Teknolojisi
- Zaman Ayarlı
- Lux Ayarlı
- Hassasiyet Ayarlı

**Özellikler**

- Besleme: 220 ~ 240 V/AC
- Frekans: 50-60 Hz
- Lux: < 3 Lux ~ gün ışığı
- Çalışma nemi: < 93 % RH
- Çalışma ısısı: 10° ~ 32°C
- Zaman aralığı: 5 sn. ~ 9 dk.
- Maksimum yüklem: 1200 W
- Algılama mesafesi: 10 m (24°)
- Hareketi algılama hızı: 0.6-1.5 m/sn
- Montaj yüksekliği: > 3 m
- Güç: 0.45 W (statik 0.1W)

**Renk** : • Beyaz  
**Colour** : • White

**360° Ceiling Sensor**

- SMD Technology
- Adjustable Time Delay
- Adjustable Lux
- Adjustable Sensivity

**Specifications**

- Power source: 220 ~ 240 V/AC
- Power frequency: 50-60 Hz
- Lux: < 3 Lux ~ daylight
- Working humidity: < 93 % RH
- Working temperature: 10° ~ 32°C
- Time delay: 5 sec.~ 9 min.
- Rated load: 1200 W
- Detection distance: 10 m (24°)
- Detection motion speed: 0.6-1.5 m/sec
- Installation height: > 3 m
- Power consumption: 0.45 W (static 0.1W)



50x39x36 cm



60 pcs



## JS475

**140° ~ 180° Motion Sensor**

- SMD Technology
- Adjustable Time Delay
- Adjustable Lux
- Adjustable Sensivity

**Specifications**

- Power source: 220 ~ 240 V/AC
- Power frequency: 50-60 Hz
- Lux: < 5 Lux ~ 2000 Lux
- Working humidity: < 93 % RH
- Working temperature: - 20° ~ + 40°C
- Time delay: 5 sec. ~ 8 min
- Rated load: 1200 W
- Detection distance: 2 ~12 m
- Detection motion speed: 0.6-1.5 m/sec
- Installation height: 1.8-2.5 m
- Power consumption: 0.45 W (static 0.1W)

Renk : • Beyaz  
Colour : • White

**140° ~ 180° Hareket Sensörü**

- SMD Teknolojisi
- Zaman Ayarlı
- Lux Ayarlı
- Hassasiyet Ayarlı

**Özellikler**

- Besleme: 220 ~ 240 V/AC
- Frekans: 50-60 Hz
- Lux: < 5 Lux ~ 2000 Lux
- Çalışma nemi: < 93 % RH
- Çalışma ısısı: - 20° ~ +40°C
- Zaman aralığı: 5 sn. ~ 8 dk.
- Maksimum yüklem: 1200 W
- Algılama mesafesi: 2 ~12 m
- Hareketi algılama hızı: 0.6-1.5 m/sn
- Montaj yüksekliği: 1.8-2.5 m
- Güç: 0.45 W (statik 0.1W)



## JS479

**Fotosel Röle/Photocell Relay****Özellikler**

- Besleme: 220 V/50 Hz
- Çalışma: 2 ~ 100 lux (ayarlanabilir)
- Maksimum akım: 10A

**Specifications**

- Power source: 220 V/50 Hz
- Ambient light: 2 ~ 100 lux (adjustable)
- Rated current: 10A

Renk:  
• Beyaz

Colour:  
• White



## JS478

**Uzaktan Kumandalı Zil/Remote Control Doorbell****Özellikler**


- Kumanda voltajı: 12V/DC
- Alıcı voltajı: 3x1.5V/DC
- Algılama mesafesi: 100m (açık alan)
- 32 zil seçeneği
- Ses: ≥ 60 db
- Kumanda pili içinde

**Specifications**

- Transmitter voltage: 12V/DC
- Receiver voltage: 3x1.5V/DC
- Receiving distance: 100m (open range)
- 32 sounds selectable
- Chime sound: ≥ 60 db
- Transmitter battery included

Renk:  
• Beyaz

Colour:  
• White

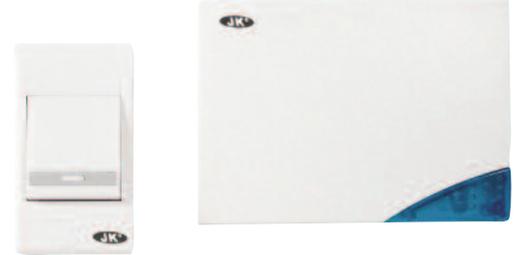

## JS484





**Gaz dedektörü****Özellikler**

- Algılanan gazlar: LPG, doğal gazlar, kömür gazları
- Besleme: 100 ~ 240 V/AC
- Frekans: 50-60 Hz
- Maksimum yüklem: < 4 W
- Alarm hassasiyeti: LPG: 01 ~ 0.5 %  
Doğal gazlar: 01 ~ 0.3 %  
Kömür gazları: 01 ~ 0.5 %
- Alarm: ≥ 85 db
- Çalışma ısısı: -10°C ~ +50°C
- Çalışma nemi: < 97%RH

Renk : • Beyaz  
Colour : • White

**Gas Alarm****Specifications**

- Detecting gas: LPG, natural gas and coal gas
- Power source: 100 ~ 240 V/AC
- Power frequency: 50-60 Hz
- Rated Load: < 4 W
- Alarm thickness: LPG: 01 ~ 0.5 %  
Natural gas: 01 ~ 0.3 %  
Cool gas: 01 ~ 0.5 %
- Alarm volume: ≥ 85 db
- Working temperature: -10°C ~ +50°C
- Working humidity: < 97%RH

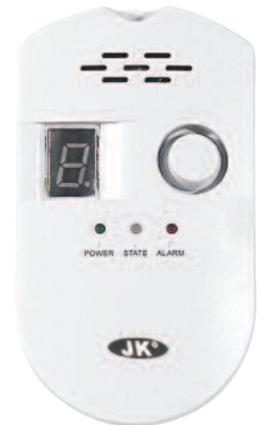

## JK068





- Malzeme:**
- IP 68 su geçirmez bağlantı kutusu
  - 1 giriş, 2 çıkış
  - Max. 3x1.5 mm<sup>2</sup> kablo
  - l:105 mm h:35 mm w:53 mm

- Material:**
- IP 68 waterproof connect box
  - 1 input, 2 output
  - Max. 3x1.5 mm<sup>2</sup> cable
  - l:105 mm h:35 mm w:53 mm

- Renk:**
- Siyah

- Colour:**
- Black

NEW



## JZ010




- Malzeme:**
- GZ 10 seramik duy
  - 15 cm silikon kablolu

- Material:**
- GZ 10 ceramic lampholder
  - With 15 cm silicone kable

- Renk:**
- Beyaz

- Colour:**
- White

NEW



## JK999



- Malzeme:**
- Askı takımı

- Material:**
- Suspender kit

NEW